


# FPL L / FPL C



## Lasers para máquinas, para alinhamento de corte de madeira e têxteis!

### Emissores laser Série FPL L


Projectam uma linha laser visível e clara.

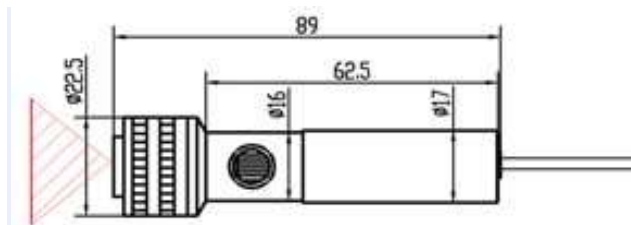

Especificações:	FPL L-5	FPL L-10	FPL L-20
Linha laser visível	Vermelho	Vermelho	Vermelho
Diodo laser	635nm	635nm	635nm
Potência de saída	5 mW	10 mW	20 mW
Classe laser	2M	3R	3R
Distância de focagem (X)	Ajustável de 0 - 10m		
Ângulo de saída do laser	84°	84°	84°
Temperatura de trabalho	-10°C - +40°C	-10°C - +40°C	-10°C - +40°C
Dimensões	Ø22,5 x 89 mm	Ø22,5 x 89 mm	Ø22,5 x 89 mm
REFERÊNCIA:	01.04.001	01.04.002	01.04.003

### Emissores laser Série FPL C

Projectam duas linhas laser visíveis e claras (Cruz laser).

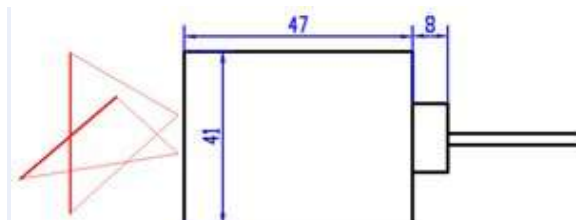

Especificações:	FPL C-5	FPL C-10	FPL C-20
Linha laser visível	Vermelho	Vermelho	Vermelho
Diodo laser	635nm	635nm	635nm
Potência de saída	5 mW	10 mW	20 mW
Classe laser	2M	3R	3R
Distância de focagem (X)	10 m	10 m	10 m
Ângulo de saída do laser	84°	84°	84°
Temperatura de trabalho	-10°C - +40°C	-10°C - +40°C	-10°C - +40°C
Dimensões	Ø22,5 x 89 mm	Ø22,5 x 89 mm	Ø22,5 x 89 mm
Código	01.04.004	01.04.005	01.04.006

Suporte especial para conveniente fixação e ajuste do ângulo e da direcção do laser  
Alimentação de 220V

**Aplicações:** máquinas para madeira, pedra, aço, concreto, têxteis... de corte

