


Suportes de parede para níveis laser e receptores, para trabalhos de alinhamento como por exemplo fachadas



- O plano laser e a marca do nível do receptor devem ser configurados à mesma distância da parede por meio da graduação integrada cm/mm em ambos os suportes.
- Assim, os revestimentos e rebocos podem ser montados completamente desempenados.
- Aplicado com qualquer laser rotativo horizontal/Vertical, com resultados excelente com os emissores TRACKING (rastreamento).

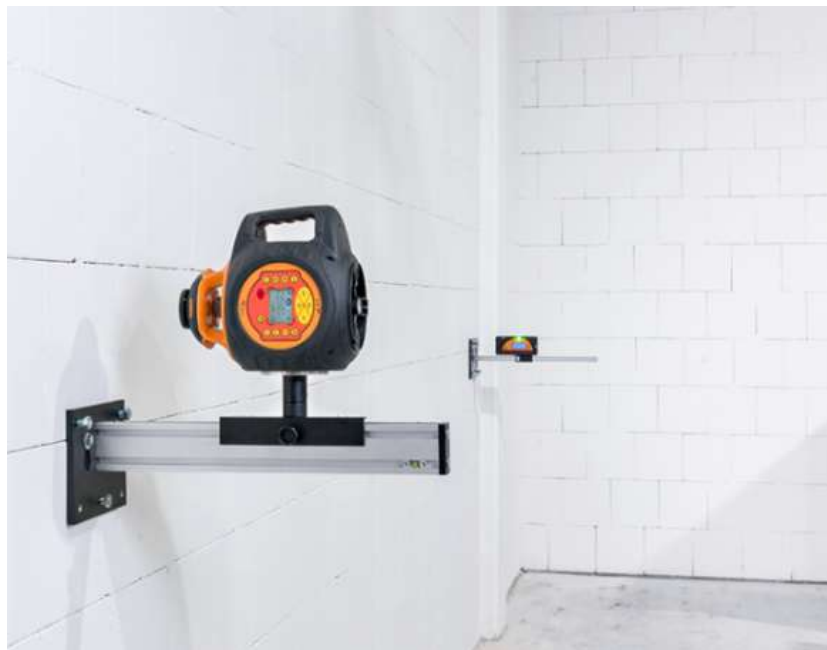

REFERÊNCIA: FCA-L – 15.02.010 / FCA-E – 15.02.011